


# BUTEE DE PARKING BOIS PEFC 120cm

La butée de parking en bois français PEFC de O2D SOLUTIONS vous permet de **définir et sécuriser** efficacement vos espaces de stationnement afin de **prévenir les éventuels accidents ou dommages** causés aux infrastructures.

Le bois sélectionné dispose du **label PEFC**, issu d'une **gestion durable** des forêts et l'essence choisie est reconnue pour sa durabilité et sa résistance aux éléments extérieurs. Enfin, le matériau en bois s'intègre parfaitement à l'aménagement paysager, que ce soit en milieu urbain ou dans un espace naturel.

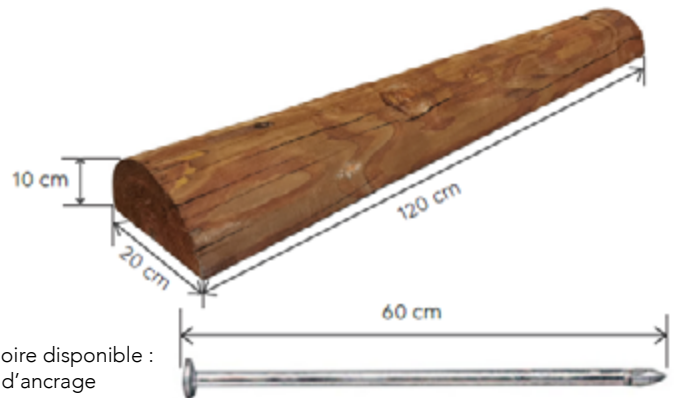

Accessoire disponible :  
Fiches d'ancrage

Nous proposons des fiches d'ancrage en complément. Celles-ci sont nécessaires à la fixation des bûtes de parking dans le sol (voir guide d'installation).

## Données techniques

Dimensions	120cm x 20cm x 10cm
Hauteur hors sol	10 cm
Poids	10 kg
Matériau	Bois français PEFC Douglas, hors aubier
Perçage	2 perçages diamètre 22mm
Traitement	Autoclavé, marron
Classe	III

## GUIDE D'INSTALLATION

- Placer la butée de parking pour prévisualiser son emplacement sur la place de parking. La butée de parking 120cm se positionne entre deux places.
- Pré-forer l'endroit où seront installées les fiches d'ancrage sur une profondeur de 50cm.
- Positionner la butée de parking.
- Introduire les deux fiches d'ancrage.
- A l'aide d'un outil d'enfoncement et d'une masse ou d'un marteau pneumatique, planter les fiches d'ancrage jusqu'au niveau de la butée de parking.
- Introduire le mandrin dans le tube de la fiche et frapper avec le marteau jusqu'à ce que la partie inférieure du mandrin atteigne la



**Résistance** aux impacts,  
amortissements des  
chocs



**Installation** et  
fixation faciles



**Résistance** aux  
intempéries et  
agressions extérieures



**Adaptation** aux  
configurations et  
revêtements



**Bois français**  
PEFC