


BUTÉE DE PARKING BOIS PEFC 160cm

La butée de parking en bois français PEFC de O2D SOLUTIONS vous permet de **définir et sécuriser** efficacement vos espaces de stationnement afin de **prévenir les éventuels accidents ou dommages** causés aux infrastructures.

Le bois sélectionné dispose du **label PEFC**, issu d'une **gestion durable** des forêts et l'essence choisie est reconnue pour sa durabilité et sa résistance aux éléments extérieurs. Enfin, le matériau en bois s'intègre parfaitement à l'aménagement paysager, que ce soit en milieu urbain ou dans un espace naturel.

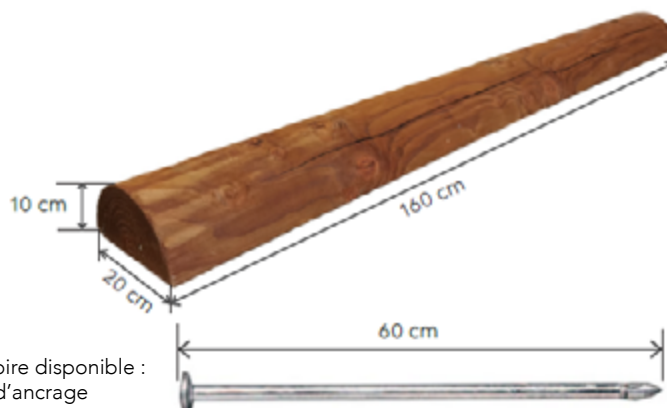

Accessoire disponible :
Fiches d'ancrage

Nous proposons des fiches d'ancrage en complément. Celles-ci sont nécessaires à la fixation des butées de parking dans le sol (voir guide d'installation).

Données techniques

Dimensions	160cm x 20cm x 10cm
Hauteur hors sol	10 cm
Poids	env 13 kg
Matériau	Bois français PEFC Douglas, hors aubier
Perçage	2 perçages diamètre 22mm
Traitement	Autoclavé, marron
Classe	III

GUIDE D'INSTALLATION

- Placer la butée de parking pour prévisualiser son emplacement sur la place de parking. La butée de parking de 160cm se positionne au centre de la place.
- Pré-forer l'endroit où seront installées les fiches d'ancrage sur une profondeur de 50cm.
- Positionner la butée de parking.
- Introduire les deux fiches d'ancrage.
- A l'aide d'un outil d'enfoncement et d'une masse ou d'un marteau pneumatique, planter les fiches d'ancrage jusqu'au niveau de la butée de parking.
- Introduire le mandrin dans le tube de la fiche et frapper avec le marteau jusqu'à ce que la partie inférieure du mandrin atteigne la



Résistance aux impacts,
amortissements des
chocs



Installation et
fixation faciles



Résistance aux
intempéries et
agressions extérieures



Adaptation aux
configurations et
revêtements



Bois français
PEFC