


# BUTÉE DE PARKING PLASTIQUE 160cm

La butée de parking en plastique de O2D SOLUTIONS vous permet de **définir et sécuriser** efficacement vos espaces de stationnement afin de **prévenir les éventuels accidents ou dommages** causés aux infrastructures.

Elle a été **conçue intelligemment**, étant en forme arrondie celle-ci abîme moins les roues des véhicules en cas de contact. De plus l'écomatériau utilisé est issu de la **valorisation de déchets** et est **durable dans le temps**, résiste aux agressions extérieures et aux chocs.

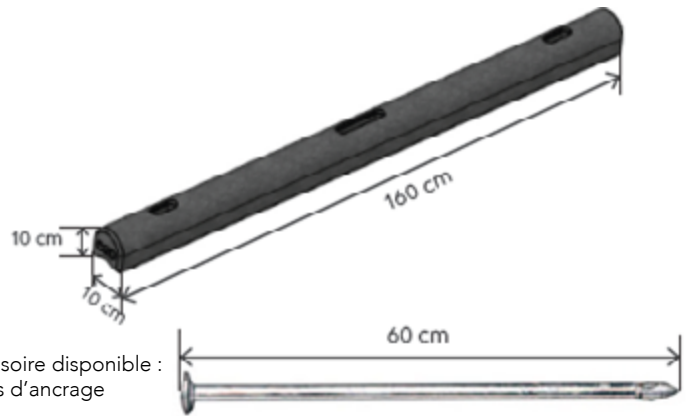

Accessoire disponible :  
Fiches d'ancrage

Nous proposons des fiches d'ancrage en complément. Celles-ci sont nécessaires à la fixation des bûtes de parking dans le sol (voir guide d'installation).

## Données techniques

Dimensions	160cm x 20cm x 10cm
Hauteur hors sol	10 cm
Poids	14.5 kg
Matériau	Plastique recyclé et recyclable
Perçage	3 diamètre 22mm
Couleur	Gris

## GUIDE D'INSTALLATION

- Placer la butée de parking pour prévisualiser son emplacement sur la place de parking. La butée de parking 160cm se positionne au centre de la place.
- Pré-forer l'endroit où seront installées les fiches d'ancrage sur une profondeur de 50cm.
- Positionner la butée de parking.
- Introduire les deux fiches d'ancrage.
- A l'aide d'un outil d'enfoncement et d'une masse ou d'un marteau pneumatique, planter les fiches d'ancrage jusqu'au niveau de la butée de parking.
- Introduire le mandrin dans le tube de la fiche et frapper avec le marteau jusqu'à ce que la partie inférieure du mandrin atteigne la collerette de la fiche d'ancrage.



**Résistance** aux impacts,  
amortissements des  
chocs



**Installation** et  
fixation faciles



**Résistance** aux  
intempéries et  
agressions extérieures



**Adaptation** aux  
configurations et  
revêtements



Matière en  
plastique recyclé